

新登場

特許申請中

取り付け簡単!スリーブ管用はさみ込み式固定金具

紙スリーブ管・塩ビ管兼用

スリーブバンド

プラス



鉄筋クリッパー

亜鉛メッキ仕上げ



現場即応の3サイズセット



スリーブ75



スリーブ100



スリーブ150

1人で
ラクラク
固定

下端
の墨出し
不要

固定筋
の加工・運搬
不要

スリーブ作業が **速く** **楽に** **正確に**

スリーブバンドを使った作業手順



楽に

スリーブバンドを使えば固定筋の切断・運搬が不要、作業準備が非常に楽になります。

床スリーブの使用例



速く

スリーブバンドを使えば下端の墨出し不要、上端の固定筋の取り付け不要、作業が非常に速くなります。

クリッパーでバンド上部を図の位置にセット



正確に

スリーブバンドと鉄筋クリッパーを使えば作業は1人でOK。取り付け誤差も生じにくく、貫通部の穴埋めが容易になることで仕上がり精度が向上します。


使い方いろいろ

鉄筋を挟み込んで使用

第3の手鉄筋クリッパー




クリッパーの上に鉄筋を載せた場合

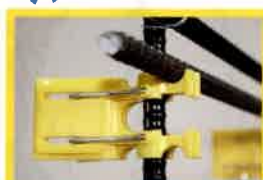

クリッパーの先端部に鉄筋を載せた場合

1 墨出し

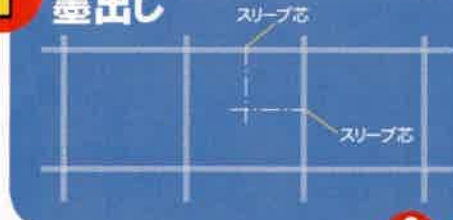


2 芯を合わせます (白色マークは下部)



3 バンドの仮固定 (クリッパーを使って)



4 バンドの下部を結束

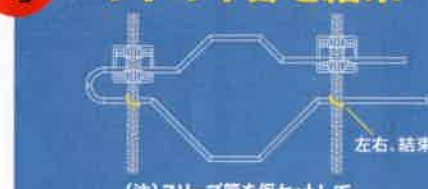

(注) スリーブ管を仮セットして、前後のバンドの水平、垂直を見る

5 スリーブ管を通して上部を固定



クリッパーを外して上部でスリーブを押さえ込むようにして結束

スリーブバンドサイズ

50A, 75A
100A, 125A
150A, 200A

(紙スリーブ管、塩ビ管兼用)

使用上の注意

- ・金具エッジで手を切る恐れがありますので、ご使用の際は手袋を着用してください。
- ・安全のために保護メガネをご使用ください。

仕様

スリーブバンド

■材質 SWM-P (溶融亜鉛メッキ線)

鉄筋クリッパー

■材質 耐衝撃性ポリカーボネート

発売元

A 株式会社アカギ 
アカギのチコウ

本社 〒104-8251 東京都中央区入船2-1-1 TEL.03-3552-7331(大代表)
住友入船ビル12F FAX.03-3552-1877(代表)

本社/東京 支店・営業所/全国主要都市

取扱い販売店