

スリーブ作業が **速く** **楽に** **正確に**

スリーブバンドを使った作業手順



楽に

スリーブバンドを使えば固定筋の切断・運搬が不要。作業準備が非常に楽になります。

速く

スリーブバンドを使えば下地の墨出し不要。上地の固定筋の取り付け不要。作業が非常に速くなります。

正確に

スリーブバンドと鉄筋クリッパーを使えば作業は1人でOK。取り付け誤差も生じにくく、貫通部の穴埋めが容易になることで仕上がり精度が向上します。

使い方がいろいろ

第3の手 鉄筋クリッパー



クリッパーの上に鉄筋を載せた場合



クリッパーの先端部に鉄筋を載せた場合



床スリーブの使用例



クリッパーでバンド上部を図の位置にセット




鉄筋を挟み込んで使用




1 墨出し




2 芯を合わせます (白色マークは下部)

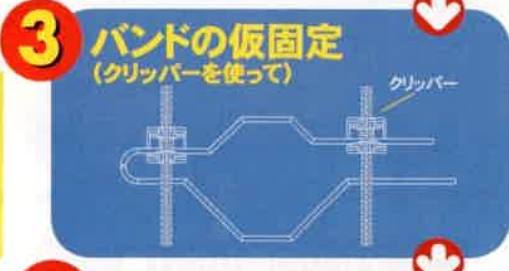

3 バンドの仮固定 (クリッパーを使って)

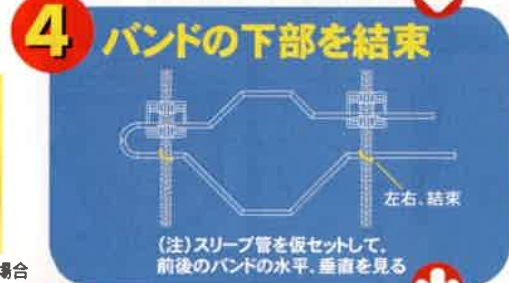

4 バンドの下部を結束

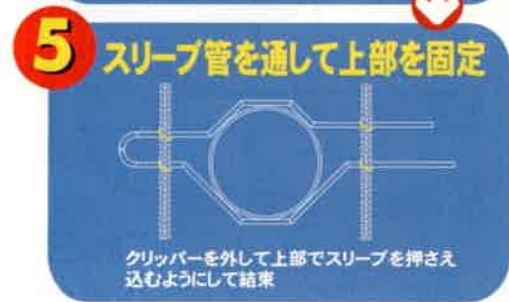

5 スリーブ管を通して上部を固定

スリーブバンドサイズ

50A, 75A
100A, 125A
150A, 200A

(紙スリーブ管、塩ビ管兼用)

使用上の注意

- ・金具エッジで手を切る恐れがありますので、ご使用の際は手袋を着用してください。
- ・安全のために保護メガネをご使用ください。

仕様

- スリーブバンド
- 材質 SWM-P(溶融亜鉛メッキ線)
- 鉄筋クリッパー
- 材質 耐衝撃性ポリカーボネート

発売元



株式会社 **アカギ**
本社 〒104-8251 東京都中央区入船2-1-1 TEL.03-3552-7331(大代表)
住友入船ビル12F FAX.03-3552-1877(代表)
本社/東京 支店・営業所/全国主要都市

取扱販売店

※商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。