

配管工事 スピードアップ

給排水
工事

ダクト
工事

新発売

45°

配管用
目盛り付

計算いらず！
手間いらず！



表



裏



スケール裏面は表面(通常スケール)を1.41($\sqrt{2}$)倍した値の早見表!

New

テープのコシが
強くなりました!

裏ワザ

45°

裏ワザ

New


45°

電卓より早い!

裏ワザ45° の使い方

- ①表スケールで
芯々寸法を測定
- ②裏スケールを見れば
知りたい対角寸法が
一発表示(計算不要)

ダクト
工事にも
最適!

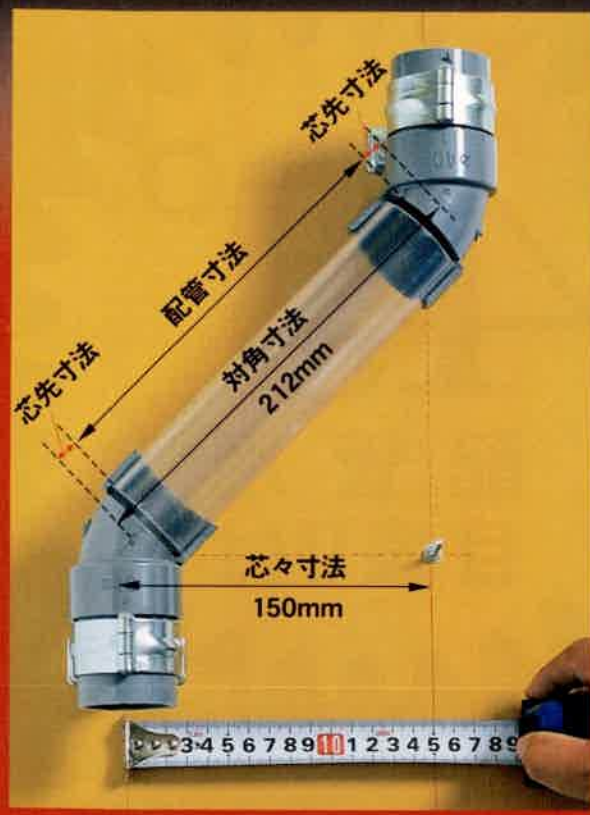

芯々寸法が150mm
の場合、スケールを裏
返すだけで対角寸法
212mmと分かります。

もったいない! 電卓で計算している時間


コレさえ
あれば
ラクラク
作業



早わかり 継手芯先 寸法表

VU(DV)継手芯先寸法表 単位:mm

規格	45° エルボ	90° エルボ
40A	14	27
50A	18	33
65A	22	42
75A	25	48
100A	30	62

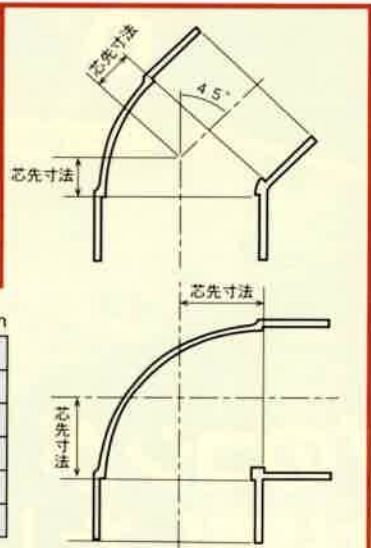

45°エルボの芯先寸法は90°エルボの約半分です。

使用上の注意

- ・テープエッジで手を切る恐れがありますので、ご使用の際は手袋を着用して下さい。
- ・テープに折れ傷やキレ等が発生しますとケガの原因となりますので、ご使用は中止して下さい。
- ・防水設計ではありませんので、水が入らないようにご注意下さい。
- ・ケガをする恐れがありますので、本製品を分解しないで下さい。
- ・テープには通電性がありますので、コンセントなど通電している所には使用しないで下さい。
- ・目を保護するため、保護メガネをご使用下さい。

発売元

配管支持金具の

取扱い販売店



配管支持金具の
株式会社 アカギ

本社 〒104 東京都中央区入船2-1-1 ☎03-3552-7331 (大代表)
-8251 ☎03-3552-1877 (代 表)

本社 東京・支店 営業所 全国主要都市

※商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。